

Requalificação do Cemitério de Grândola – 3.ª Fase

PAVIMENTAÇÕES E REDE DE ÁGUA

MEMÓRIA DESCRITIVA


1. INTRODUÇÃO

Este projeto diz respeito à requalificação dos pavimentos do Cemitério de Grândola, na sequência de obras anteriores que remodelaram a rede pluvial e parte dos pavimentos

2. PROPOSTA

Na sequência do mau estado em que se encontrava o pavimento e rede pluvial, as 1.ª e 2.ª fase da requalificação do cemitério incidiram na substituição de parte das ruas principais com pavimento em saibro por blocos de betão e construção de uma rede pluvial nova em toda a área.

Este projeto, vem na sequência desses, concluir a pavimentação nos arruamentos que não foram intervencionados.

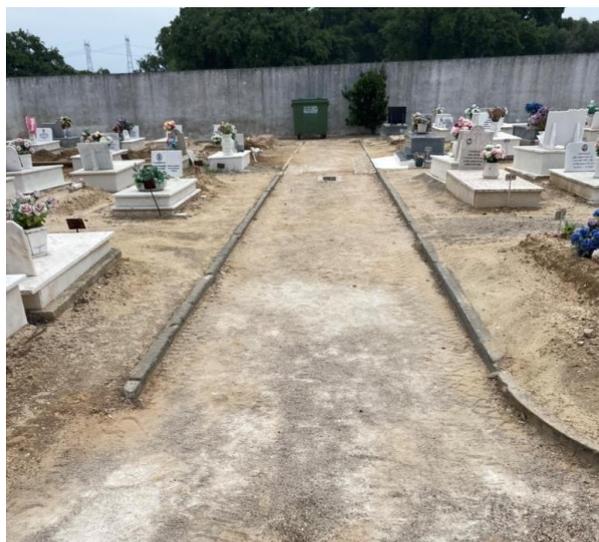

Existente a intervencionar



Solução a implementar

O material a usar será o mesmo, blocos de encaixe retangular na cor amarelo do tipo "ref.250 20x10x5,5cm da Soplacas" ou equivalente e lancis em betão pré-fabricado de 100x8x20cm.

As cotas apresentadas no projeto serão próximas das existentes, não havendo lugar a grandes movimentos de terras, apenas as escavações necessárias à abertura de caixa para as bases de pavimento.

As camadas constituintes de todos os pavimentos do projeto deverão respeitar os materiais e espessuras definidas nos desenhos de pormenor das peças desenhadas.

Está também prevista a demolição e remoção de lancis existentes, caleiras em calçada e muretes dos canteiros encostados às paredes exteriores do cemitério.



Lancis e canteiro a demolir



caleira a demolir

Prevê-se também a execução de 2 pontos de água em murete idêntico ao existente, de forma a servir a zona mais a norte do cemitério que não tem esta infraestrutura.

Não tendo em cadastro a rede de água no interior do cemitério, a ligação deve ser feita junto aos muretes existente.



Grândola, junho de 2021

A Técnica,



(Vanda Figueiredo – Eng.ª Civil)