

MEMÓRIA DESCRITIVA

PAVIMENTAÇÃO DE CAMINHOS RURAIS COM REVESTIMENTO SUPERFICIAL DUPLO

“SANCHA 1”

“SANCHA 2”

“ER261 - BICO”

“BICO – PARDIEIRO NOVO”

“CARDELA”

“CADOÇOS – TROÇO 1”

“CADOÇOS – TROÇO 2”

“CAMINHO DA CUMEADA – TROÇO 1”

“LOUSAL – TROÇO 1

“LOUSAL – TROÇO 5”

“AZINHAGAS”

1- GENERALIDADES

A presente Memória Descritiva diz respeito à pavimentação de caminhos rurais abaixo assinalados que se encontram com um pavimento de saibro/terra batida numa extensão total de 9,4712 Km.

Estrada/Caminho	Largura (m)	Comprimento (m)
Sancha 1	3,40	199
Sancha 2	3,40	159
ER261 - Bico	4,4	536
Bico – Pardieiro Novo	4,40	646
Cardela	4,20	846
Cadoços – Troço 1	3,75	934
Cadoços – Troço 2	3,75	989
Caminho da Cumeada – Troço 1	4,3	1150
Lousal – Troço 1	4,5	1150
Lousal – Troço 5	4,5	452,2
Azinhagas	5,60/4,50	2410
	Total	9,4712 km

Nota: não existindo levantamento topográfico, a extensão dos caminhos foi calculada através do programa (Google Earth) e respetivo perfil longitudinal.

2- Localização:



1- Sancha 1




2- Sancha 2



3- ER261 - Bico



4- Bico – Pardieiro Novo

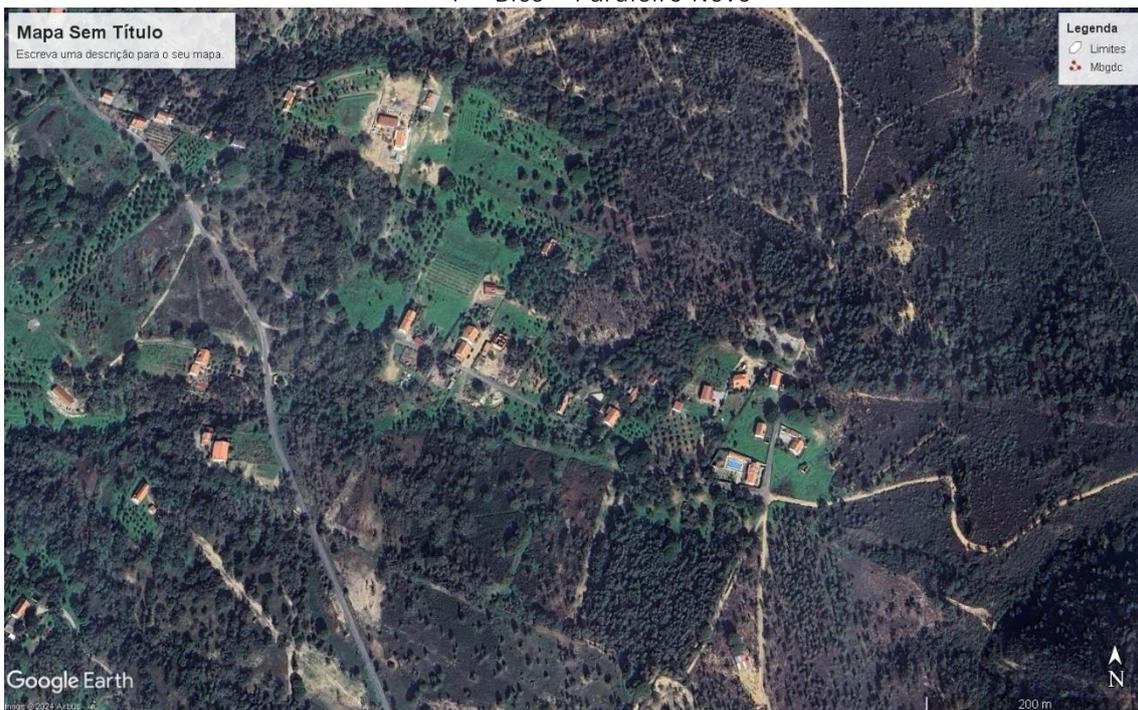


5- Cardela



6- Cadoços – Troço 1



7- Cadoços – Troço 2

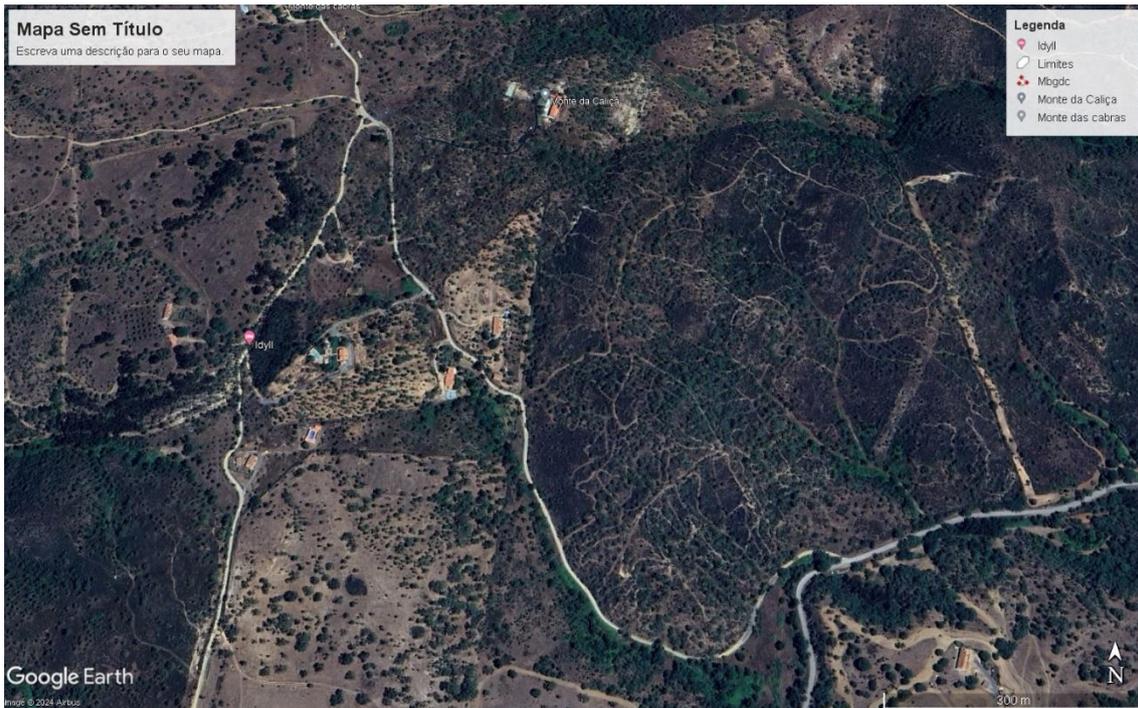

8- Caminho da cumeada – Troço 1



9- Lousal - Troço 1



10- Lousal - Troço 5



11- Azinhagas

3- Descrição

A empreitada consiste:

- Na regularização da base de pavimento,
- Execução de base em Tout-venant de agregado calcário com 0.20 m de espessura, devidamente regado e compactado e posterior aplicação de tratamento superficial na faixa de rodagem em revestimento superficial duplo (LaLa) constituído por ligante em emulsão betuminosa catiônica de rotura rápida ECR-3, e agregados de granulometria 10/14 na primeira camada e 4/6 na segunda camada.
- Reperfilamento das valetas,
- Execução de drenagens;
- Execução de sinalização vertical.

Grândola, 1 de Julho de 2024,

Nuno Ferreira OET 25799